


ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

NT-T-2,5 Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 2,5 A

NT-T-2,5 – Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 2,5 A

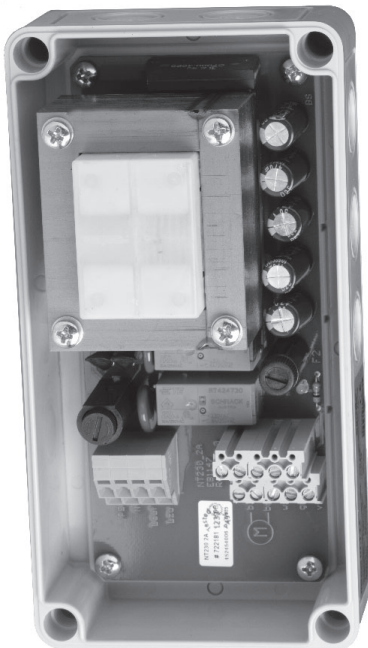

Art.-Nr.: 660009

Anwendung: Netzteil mit Transformator zur Spannungsversorgung und Ansteuerung von Antrieben 24 V DC für die tägliche Lüftung, mit einer Lüftungslinie.

Betriebsspannung: 230 V AC (+/-10%)

Leistungsaufnahme: 60 W

Ausgangsspannung: 24 V DC (21 – 28 V DC)

Ausgangsstrom: 2,5 A

Einschaltdauer: ED20% (10 min)

Umgebungstemperatur: -5 °C ... +40 °C

Gehäuse: aP, Kunststoff (ABS)

Abmessungen (BxHxT): 94 x 180 x 81 mm

Anschlussklemmen: Schraubklemmen 2,5 mm² (230 V) - (starr)

Schraubklemmen 4,0 mm² (24 V) - (starr)

Schutzart: IP54

Merkmal:

- Ansteuerung in AUF / ZU-Richtung über die 230 V AC Netzspannung

Es dürfen nur 24 V DC-Antriebe mit eigener Lastabschaltung angeschlossen werden.

Die max. zulässige Gesamt-Strom-Entnahme beträgt 2,5 A.

Die Antriebslaufrichtung muss mit der geschalteten Richtung übereinstimmen.

Die Pausendauer von einer Sekunde bei Richtungswechsel beachten.



Für Einsatz des Netzteils bei höheren Umgebungstemperaturen ist die Freigabe des Herstellers erforderlich.

Bei Umgebungstemperatur >30 °C ist die Betriebsspannung in den Antriebsendlagen, spätestens nach 90 Sekunden Antriebslaufzeit, abzuschalten.



Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.




Beim Einbau des **Netzteils NT-T-2,5** unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanweisung der RWA-Zentrale beachten.

Diese finden Sie auch auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de

Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.



Schaltplan: NT-T-2,5 – Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 2,5 A

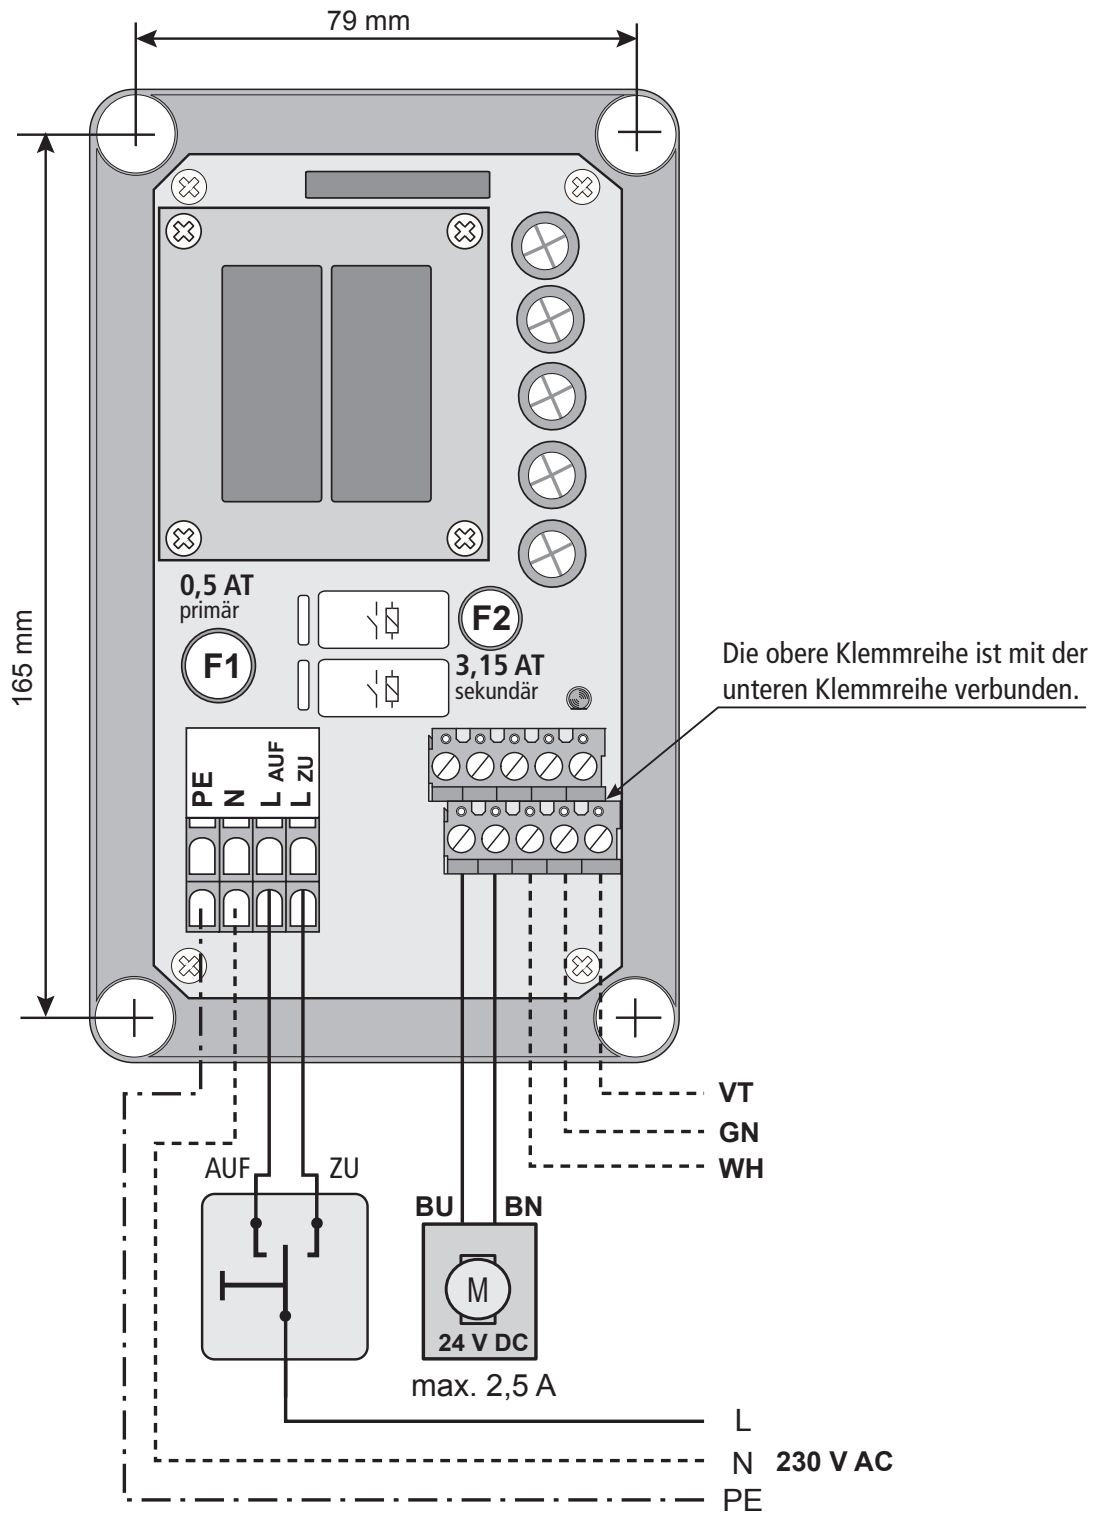

Farbe	
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
VT =	violett
WH =	weiß

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
 Gemeindewald 11
 86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
 Fax +49 8271 8185-250
 info@aumueeller-gmbh.de